



寸法図

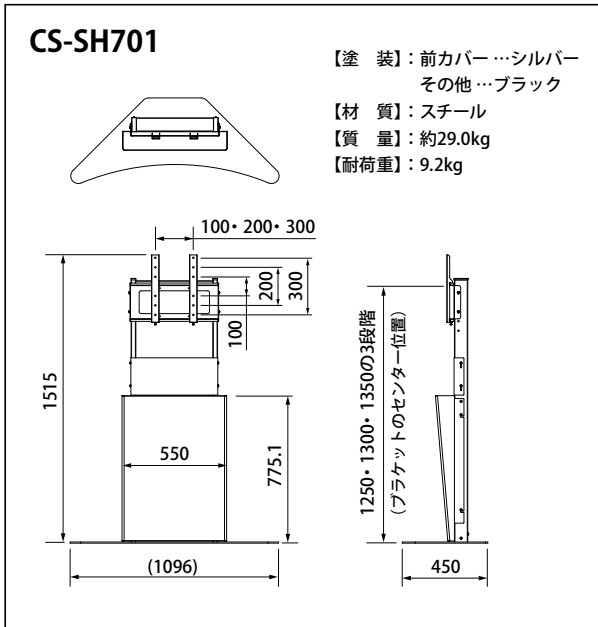

完成図

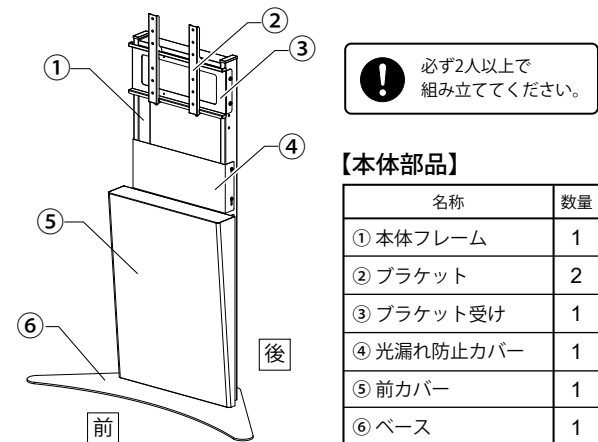


【付属部品】

名称	数量		名称	数量	
組立ネジ (M5×12)	6		光漏れ防止カバー取付ネジ (M5×12)	4	
ディスプレイ取付ネジ			ブラケット固定ネジ (M5×25)	2	
(M6×14)	4		前カバー取付ネジ (M5×12)	2	
(M6×18)	4		(M6×35)	4	
(M6×25)	4		アオリ調整金具	2	
(M6×35)	4		転倒防止ワイヤー (保護キャップ、リースロック付き)	1	
(M8×20)	4		クッション	4	
スペーサー	4				
ブラケット受け取付ネジ (M6×16)	4				


1 ベースに本体フレームの取付

- 本体フレームをベースに取り付ける前に底面にクッションを4枚貼り付けます。
- 本体フレームを前後に気を付けてベースの凸部に差し込み、組立ネジで取り付けます。

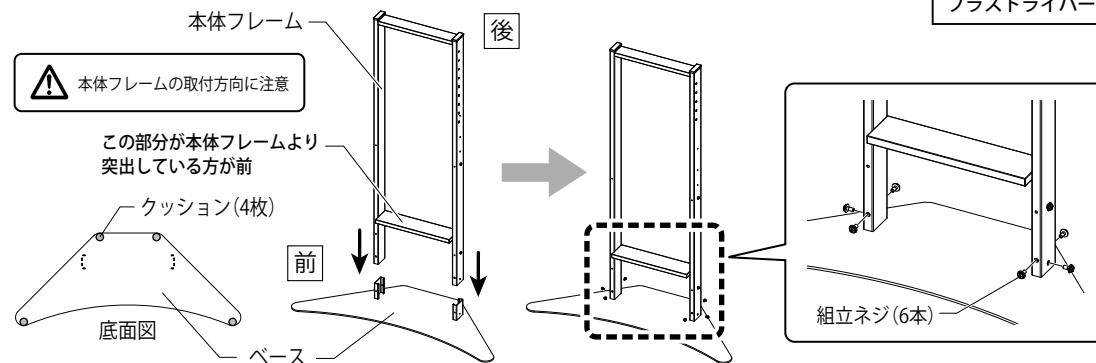


2 本体フレームにブラケット受けの取付

本体フレーム上部にブラケット受けを付属のブラケット受け取付ネジで取り付けます。取り付けの際は、前後を間違いないように気をつけてください。
※ブラケット受けの取り付け高さは、50mmピッチで3段階調節可能です。

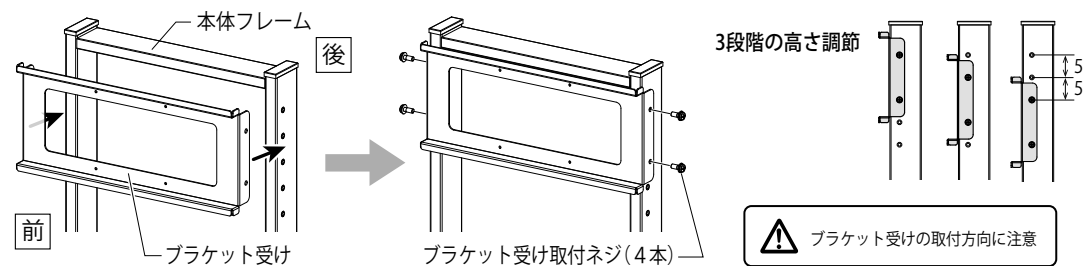

3 本体フレームに光漏れ防止カバーの取付


本体フレーム中間部に光漏れ防止カバーを付属の光漏れ防止カバー取付ネジで仮締めして取り付けます。取り付けの際は、前後を間違いないように気をつけてください。
また、後で取り付ける前カバーとの干渉を防ぐため、カバーを上方へずらした状態で取り付けます。

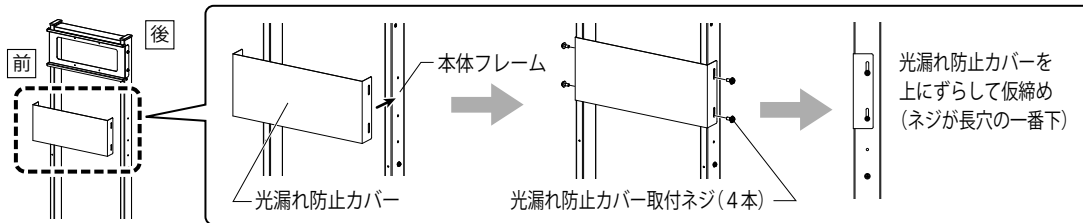

4 ディスプレイにブラケットの取付


ディスプレイに最適なディスプレイ取付ネジを選択いただき、ディスプレイ背面にブラケットを取り付けます。

※本製品はディスプレイがタテ向きの設置専用です。横向き設置も可能ですが、コーナーに本体を設置する際、ディスプレイが壁面に干渉する場合がございますので、ご了承ください。

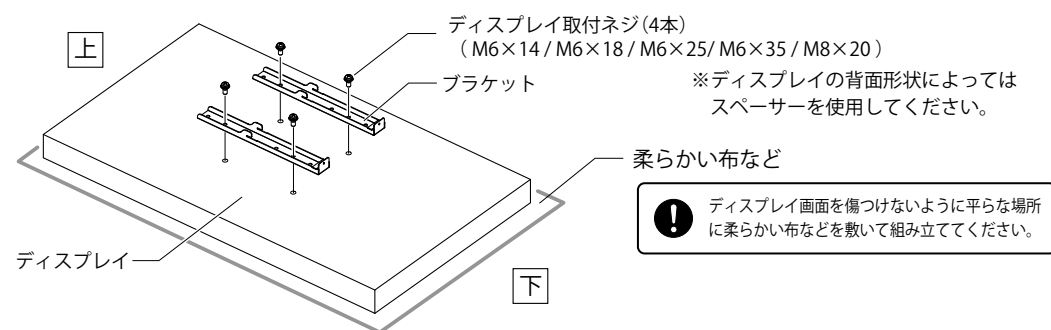

5 ディスプレイの取付


- ブラケット受けにブラケット中央部のツメを引っ掛けます。取付の際は、スタンドの本体とディスプレイの中心位置を必ず揃えてください。
- ブラケット下部にブラケット固定ネジを取り付け、ブラケット受けに当たるまで締め込み固定します。

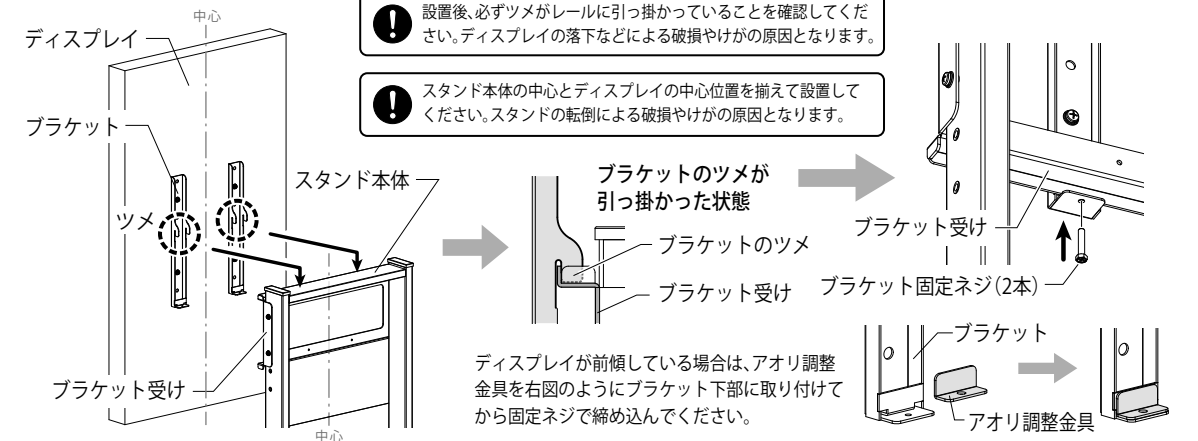

6 本体フレームに前カバーの取付

※事前に配線処理を済ませてください。

- 本体フレーム側面に取り付けられている4箇所のネジ+スペーサー部に前カバーの引っ掛け部を引っ掛けます。
- 前カバー側面上部を前カバー取付ネジで取り付けます。
- 光漏れ防止カバー取付ネジを緩めて光漏れ防止カバーを下へずらし、ネジを本締めします。

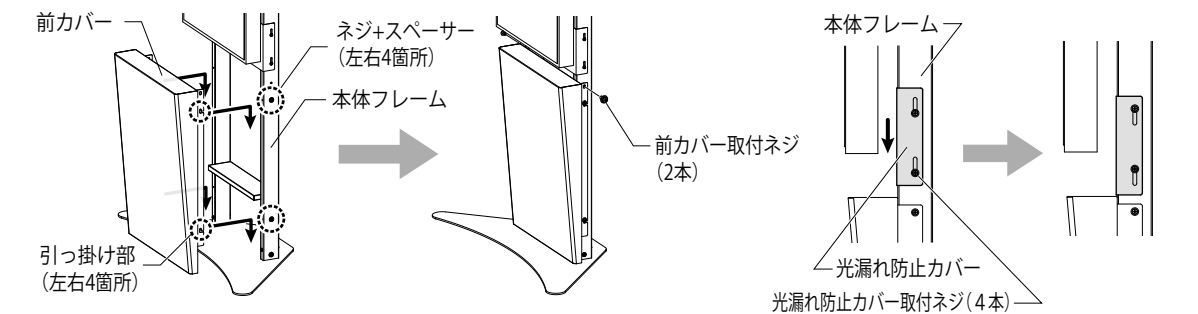


7 転倒防止対策について

※ワイヤーを取り付ける際はディスプレイを取り外して行ってください。

・転倒防止のため、付属の転倒防止ワイヤーの先端輪っか部を本体フレームとブラケット受けの隙間を通し、下図のように本体フレームに巻き付けます。ワイヤーはリースロック、壁面側の金具、再びリースロックを通して締め付けます。ワイヤーは、リースロックと水平にして取り付けてください。

・ワイヤーは、必ず壁面に固定してください。壁面側に固定する金具やアンカーボルトなどは付属しておりませんので、準備のうえ壁面の強度に適した方法で固定してください。

ワイヤーの通し方、リースロックの使用方法

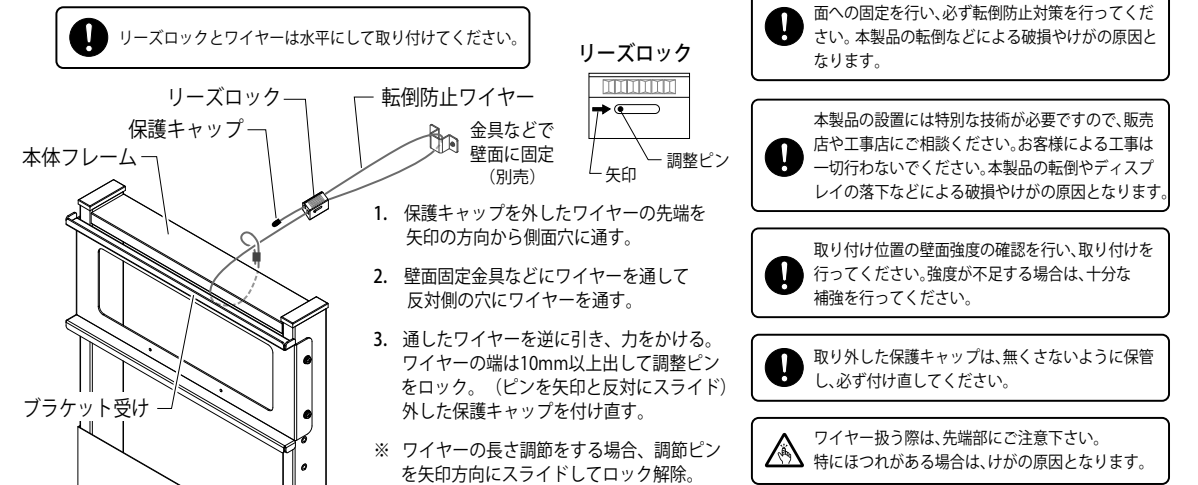

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。	 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
 この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。	

警告

 記載している耐荷重以上のディスプレイは取り付けしないでください。耐荷重を超えた質量のディスプレイを取り付けると、本製品やディスプレイの落下などによる破損やけがなどの原因となります。
 ディスプレイの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。ディスプレイの落下など事故の原因となります。
 壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。
 本製品の改造・変更は行わないでください。ディスプレイの落下や破損など事故の原因となります。
 ディスプレイを本製品に取り付け、取り外しを行う際は、必ず2人以上で作業を行ってください。指示人数未満での作業はディスプレイの落下などによる破損やけがの原因となります。
 本製品を設置の際は、必ず転倒防止ワイヤーの使用と壁面への固定を行い、転倒防止対策を行ってください。本製品の転倒などによる破損やけがの原因となります。
 使用中にジョイント部やネジのゆるみ、がたつきが生じた場合は必ず締め直し、直らない場合は使用を中止してください。ゆるみやがたつきがあるまま使用すると本製品やディスプレイの落下などによる破損やけがの原因となります。

注意

 本製品の設置については、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。本製品やディスプレイの破損やけがの原因となります。
 不安定な床面や傾斜面などの場所に設置しないでください。本製品の転倒などによる破損やけがの原因となります。
 安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
 本製品はVESA規格に準拠した製品です。それ以外のディスプレイは取り付けられません。

本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、まことに恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話：03-3636-0011(代表) ホームページ：<https://www.forvice.co.jp> メール：marketing@forvice.co.jp

保証書欄