


取扱説明書

窓寄せスタンド用オプション
STBボックス

型番
FFP-KBS-K-BOX01

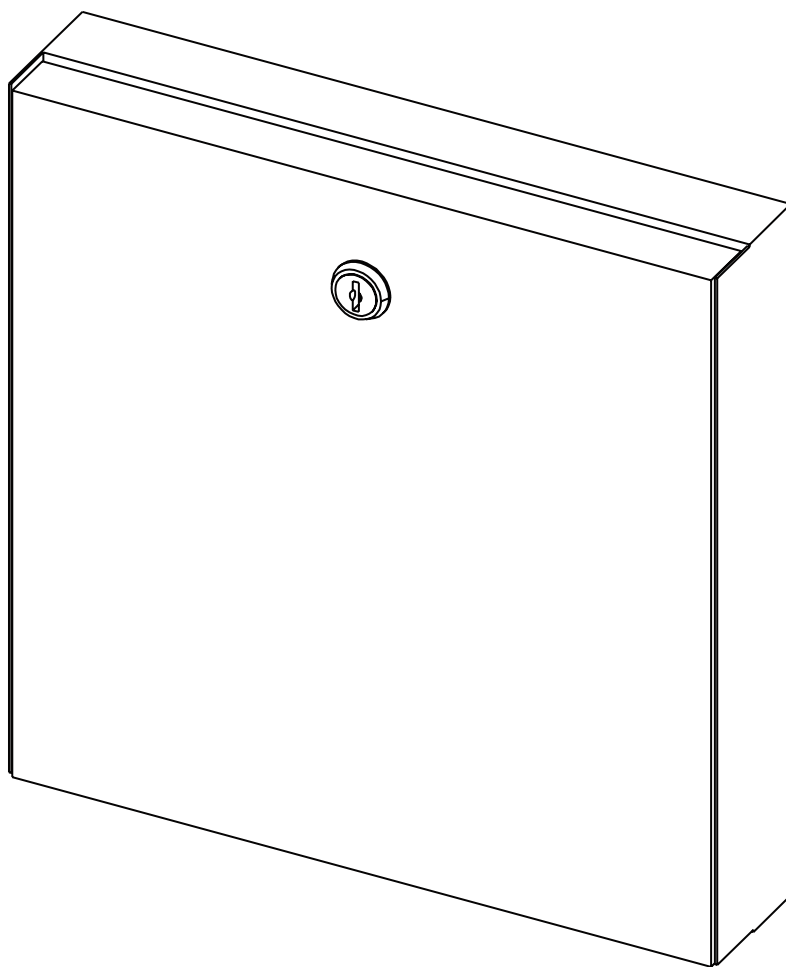

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

目次

■ 安全上のご注意	1-2
■ 製品概要	3
■ 梱包内容	3
■ 「支柱」から「背面カバー」を取り外す	4
■ 「背面カバー」から「配線孔カバー」を取り外す	4
■ 「背面カバー」を再度「支柱」に取り付ける	5
■ 「STBボックス」を「背面カバー」に取り付ける	5
■ 保証書	6

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

 警告 この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。	 注意 この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。
--	---

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。	 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
 この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。	 この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。
 この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。	

警告

 本製品の設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。 本製品や機器の落下などによる破損・けがの原因となります。	 壊れた部品を使用しないでください。 本製品や機器の落下などによる破損・けがの原因となります。 万一、部品が壊れた場合には販売店にご相談ください。
 使用中にジョイント部やネジのゆるみ、がたつきが生じた場合は、必ず締め直し、直らない場合は使用を中止してください。 ゆるみやがたつきがあるまま使用すると本製品や機器の落下などによる破損・けがの原因になります。	 本製品の改造・変更は行わないでください。機器の落下や破損など事故の原因となります。
 本製品の取り付け、取り外しする際は、必ず2人以上で作業を行ってください。 指示人数未満での作業は、本製品の落下などによる破損・けがの原因となります。	

⚠ 注意



安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、まことに恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社


電話：03-3636-0011(代表) ホームページ：<https://www.forvice.co.jp> メール：info@forvice.co.jp

製品概要

窓寄せスタンド用オプション STBボックス

施錠時




解錠時

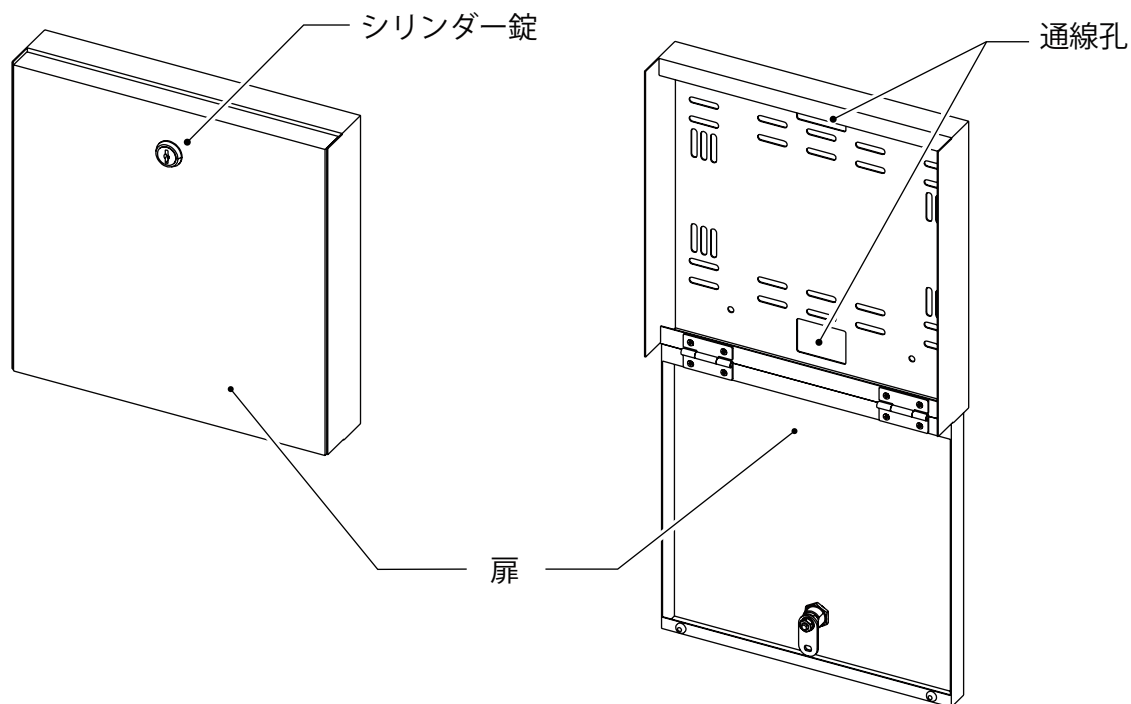

型 番	FFP-KBS-K-BOX01
質 量	約2.5kg

梱包内容

部品・付属品

 STBボックス …1個	 バインド小ネジ(M4×10) …4本	 鍵…2本	 取扱説明書 … 1部
--	---	--	---


※工具は付属しておりませんので、お客様や設置する方でのご用意となります。

「支柱」から「背面カバー」を取り外す

1. 「背面カバー」上部の「ネジ」2本を緩めます。
2. 下部にある残りの「ネジ」2本は外し、上部の「ネジ」に引っ掛かっている「背面カバー」を下から持ち上げて取り外してください。

使用する工具

プラスドライバー

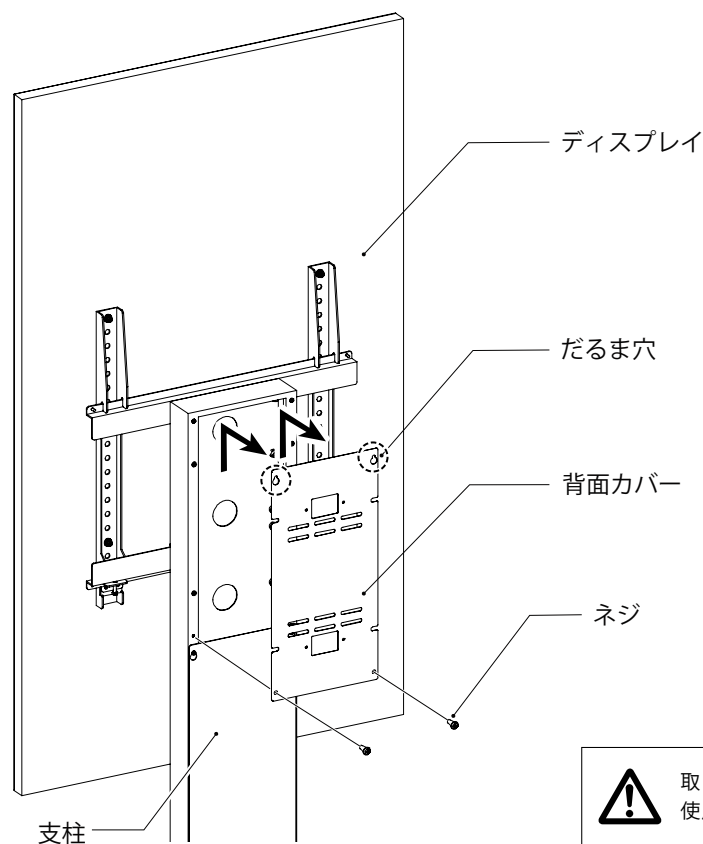


取り外したネジは、背面カバーを再度取り付ける際に使用します。

「背面カバー」から「配線孔カバー」を取り外す

「背面カバー」の内側にある「フランジナット(M4)」4本を取り外し、そのあとに「配線孔カバー」2枚も取り外します。配線孔が開いた状態になります。

使用する工具

スパナ (対辺 7mm)

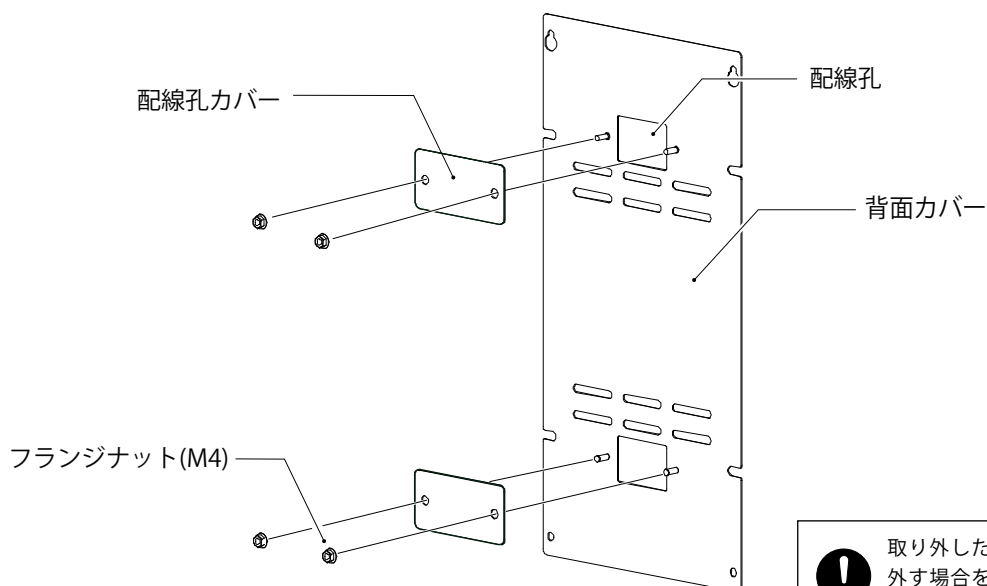


取り外したフランジナット・配線孔カバーはボックスを外す場合を考慮して、お客様自身でわかりやすい場所に保管してください。

「背面カバー」を再度「支柱」に取り付ける

1. 「支柱」上部の「ネジ」2本に配線孔が開いた状態の「背面カバー」のだるま穴を引っ掛けます。
2. 「背面カバー」下部に「ネジ」を取り付け、最後に「支柱」上部の「ネジ」2本を本締めしてください。

使用する工具

プラスドライバー

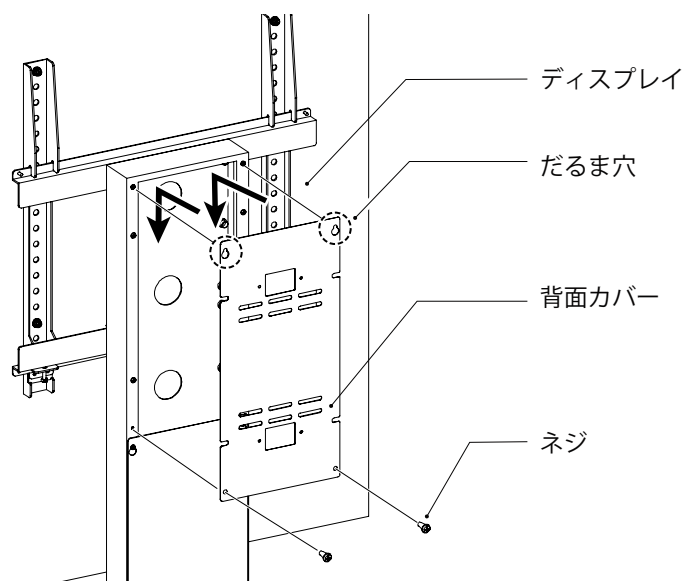



ネジは確実に締め付けてください。金具や機器の落下などによる破損、けがの原因となります。

「STBボックス」を「背面カバー」に取り付ける

1. 「STBボックス」の扉を付属の鍵で開けます。
2. 扉を開いた状態のまま、付属の「バインド小ネジ (M4×10)」4本で「支柱」に取り付けてください。
3. 取り付け後は「STBボックス」の扉を閉じ、必ず鍵を施錠した状態にします。

使用する工具

プラスドライバー

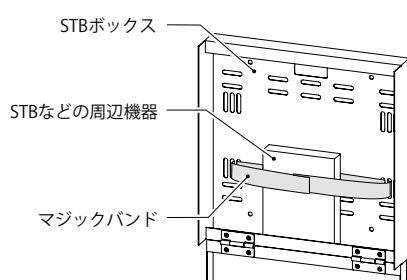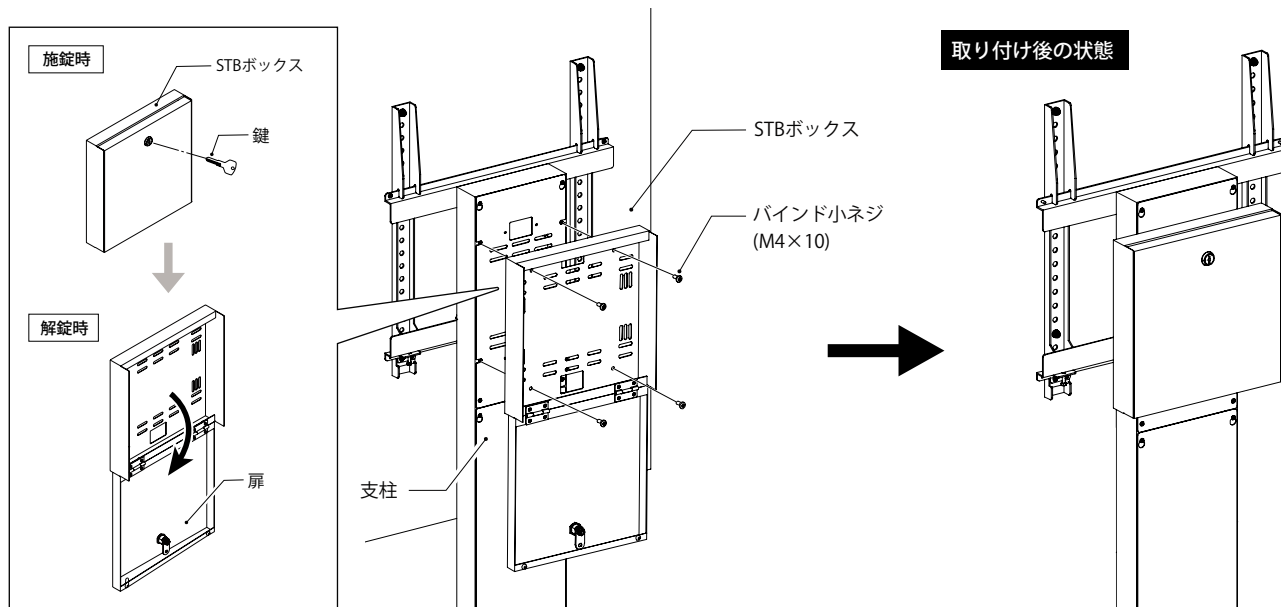

マジックバンドを取り付ける場合

マジックバンドはSTBボックス背面の穴に通して、ご使用できます。

※STBなどの周辺機器を固定するマジックバンドはお近くの専門店・市販店でお買い求めください。



扉を閉める際には、指を挟まないように注意してください。



ネジは確実に締め付けてください。金具や機器の落下などによる破損、けがの原因となります。