


ご要望に合わせて特注対応

サイズ違いの製作をはじめ、2400mm以上の高さにも対応可能です。また、天井裏や床下（フリーアクセスパネル下）へのケージパネル設置にも対応いたします。



カラーバリエーション

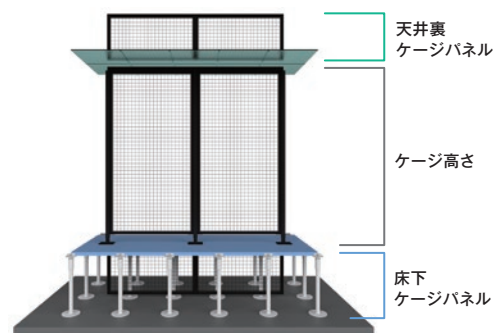

■N9 ホワイト



■サテンブラック

※シルバーの特注色も対応可能です。

FORVICE 日本フォームサービス株式会社

URL: <https://www.forvice.co.jp> E-Mail: marketing@forvice.co.jp

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸6-26-5 日土地亀戸ビル7階
(ショールーム) TEL: 03-3636-0011 FAX: 03-3636-0088

関西営業所 〒540-0012 大阪市中央区谷町5-6-12 新野村ビル6階
(ショールーム) TEL: 06-6767-7771 FAX: 06-6767-7772

千葉工場 〒289-1751 千葉県山武郡横芝光町長山台1-4
TEL: 0479-82-2121 FAX: 0479-82-0700



▲本社ショールーム
見学をご希望の方はお問合せください(予約制)

【製品の仕様に関するご注意】 ●品質改良・安全性向上のため、予告なく製品の仕様を変更する場合がございます。 ●カラー印刷の都合上、製品の色彩は若干異なります。

FORVICE
日本フォームサービス株式会社

NEW

通気性と強固さを兼ね備えた物理セキュリティ
セキュリティケージ

FDC-NSC series



多彩なパネル
バリエーション

放熱構造

セキュリティ
対策
電気錠／物理鍵

ジंकウイスカ
(亜鉛ひげ)
対策仕様

大切な情報システムに、高い堅牢性と安全性を。

通気性・視認性・セキュリティ

シンプルな構造ながら、環境条件や運用目的に合わせた最適な仕様を選択可能です。
機器の保護だけでなく、空間設計や温度管理までトータルにサポートいたします。

① 引き戸ユニット

- 引き戸×1
- 鍵×1
- 支柱×3
- ブラインドパネル×1
- 上部枠レール×1
- パネル (W1200mm) ×1

② 上部枠

③ パネルユニット

- パネル×1
- 支柱×1

④ コーナーユニット

- コーナーパネル×1
- 上部枠×1
- 支柱×1

【構成例】
W3300×H2400×D2700 (mm) / 金網パネル口50仕様

品名	型番	数量
① 引き戸ユニット (物理錠)	FDC-NSC-TM-B-W	1
② 上部枠	FDC-NSC-J3-W	3
	FDC-NSC-J6-W	1
	FDC-NSC-J12-W	3
	FDC-NSC-J18-W	1
③ パネルユニット	FDC-NSC-PM3-S-W	3
	FDC-NSC-PM6-S-W	4
	FDC-NSC-PM12-S-W	3
④ コーナーユニット	FDC-NSC-PMC-S-W	4

W: 幅, H: 高さ, D: 奥行き

環境やセキュリティレベルに対応! 多彩なパネルバリエーション

あらゆる現場ニーズに応えるために、ケージ構成を柔軟に設計できるパネルラインナップをご用意いたしました。

スタンダード 金網パネル □50

50mm角の金網を使用したスタンダードタイプ。人の手が入らない網目で安全性を確保しつつ、開口率約88%の高い通気性を実現。視認性・コスト・機能のバランスに優れた基本仕様。

開口寸法 □46.8mm

セキュリティ強化 金網パネル □25

25mm角の細かいクリップ金網を採用した高セキュリティタイプ。異物侵入防止性を高めた設計で、重要機器をしっかり保護します。開口率は約78%で、高いセキュリティが求められるゾーンに最適です。

開口寸法 □21.8mm

通気・秘匿 ガラリパネル

通気性を確保しながら、内部の様子を見えにくくする構造。「風を通し、視線を遮る」設計で、運用状況を外部から隠したい場合に最適です。開口率は約50%で、視線を遮りつつ必要な通気を確保します。

密閉・ゾーニング ブランクパネル

通気孔を設けない密閉型パネル。ラックからの排熱を外部へ影響させず、また外気の影響も受けにくい構造。温度分離やゾーニングを重視する環境に最適です。

① 引き戸ユニット (物理錠 / 電気錠)

錠	引き戸 (金網パネル □50) / 型番	引き戸 (金網パネル □25) / 型番	引き戸 (ガラリパネル) / 型番
物理錠	FDC-NSC-TM-B-W/B	FDC-NSC-TC-B-W/B	FDC-NSC-TG-B-W/B
電気錠	FDC-NSC-TM-D-W/B	FDC-NSC-TC-D-W/B	FDC-NSC-TG-D-W/B

W=N9ホワイト / B=サテンブラック

引き戸ユニット 構成品

- 引き戸×1
- 鍵×1
- 支柱×3
- ブラインドパネル×1
- 上部枠レール×1
- パネル (W1200mm) ×1

② 上部枠

幅 (W)	型番
300mm	FDC-NSC-J3-W/B
600mm	FDC-NSC-J6-W/B
1200mm	FDC-NSC-J12-W/B
1800mm	FDC-NSC-J18-W/B
2400mm	FDC-NSC-J24-W/B
3000mm	FDC-NSC-J30-W/B

W=N9ホワイト / B=サテンブラック

③ パネルユニット

幅 (W)	金網パネル □50 / 型番	金網パネル □25 / 型番	ガラリパネル / 型番	ブランクパネル / 型番
300mm	FDC-NSC-PM3-S-W/B	FDC-NSC-PC3-S-W/B	FDC-NSC-PG3-S-W/B	FDC-NSC-PB3-S-W/B
600mm	FDC-NSC-PM6-S-W/B	FDC-NSC-PC6-S-W/B	FDC-NSC-PG6-S-W/B	FDC-NSC-PB6-S-W/B
1200mm	FDC-NSC-PM12-S-W/B	FDC-NSC-PC12-S-W/B	FDC-NSC-PG12-S-W/B	FDC-NSC-PB12-S-W/B

W=N9ホワイト / B=サテンブラック

パネルユニット 構成品

- パネル×1
- 支柱×1

④ コーナーユニット

幅 (W)	金網パネル □50 / 型番	金網パネル □25 / 型番	ガラリパネル / 型番	ブランクパネル / 型番
300mm	FDC-NSC-PMC-S-W/B	FDC-NSC-PCC-S-W/B	FDC-NSC-PGC-S-W/B	FDC-NSC-PBC-S-W/B


W=N9ホワイト / B=サテンブラック

コーナーユニット 構成品

- コーナーパネル×1
- 上部枠×1
- 支柱×1

〈オプション〉下部ふさぎ

セキュリティケージ下部と床の隙間を塞ぐオプションです。
物の受け渡しや異物の差し込みを防ぎ、区画の遮断性とセキュリティを高めます。

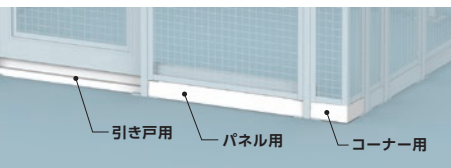

仕 様	幅 (W)	型 番
パネル用	300mm	FDC-NSC-PK3-W/B
	600mm	FDC-NSC-PK6-W/B
	1200mm	FDC-NSC-PK12-W/B
コーナー用	300mm	FDC-NSC-PKC-W/B
引き戸用	1200mm	FDC-NSC-PKT-W/B

W=N9ホワイト / B=サテンブラック