天吊金具2













▲32V型 ヨコ設置例【FFP-CB2-900】

豊富なバリエーションから、設置環境に適した組み合わせが できる軽量な天吊金具。

設置環境に柔軟に対応

ディスプレイ位置・角度を細かく調節 することができます。



※両面設置の場合は片面各10°までとなります。

ケーブル通線口

ポール内部にケーブルを収納で





化粧パネル

選べるポールの長さ

5種類の長さの標準ポールから選択

《上下位置調節可能範囲:50mmピッチ》



便利なオプション

STB収納ボックスや、揺れ止め金具を






振れ止め金具

ディスプレイサイズ、ポールの長さ、設置スタイル(片面・両面)の 組み合わせをユニットでお選びいただけます。



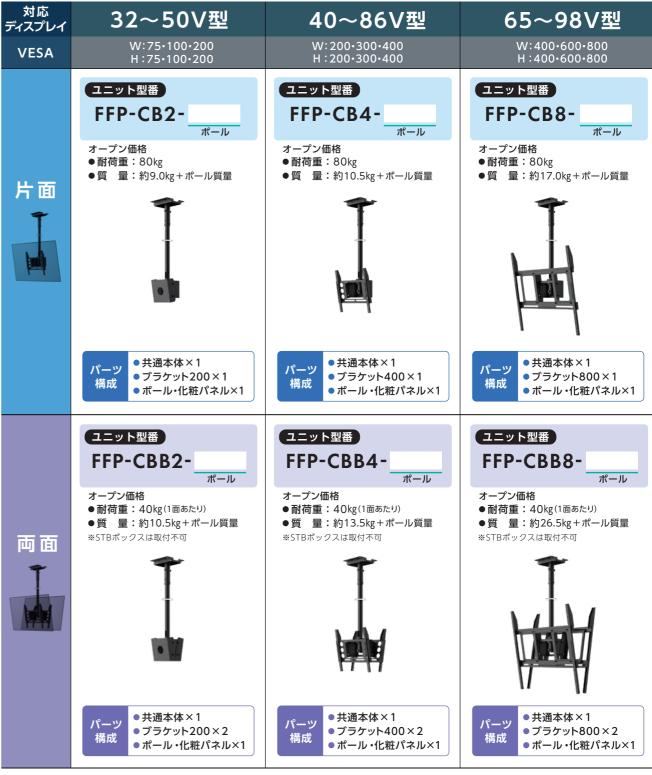



H: 700 ポール

●質量:約2.0kg

《上下位置調節可能範囲》 700·750·800·850(mm) H: 900 ポール

●質量:約2.5kg ●質量:約3.0kg 《上下位置調節可能範囲》 《上下位置調節可能範囲》 900-950-1000-1050(mm) 1100·1150·1200·1250(mm)

H: 1100 H: 1300 ポール ポール

共通ポール

●質量:約3.5kg

1300 • 1350 • 1400 • 1450 (mm)

※振れ止め金具(オプション)推奨

●質量:約4.0kg 《上下位置調節可能範囲》

《上下位置調節可能範囲》 1500·1550·1600·1650(mm) ※振れ止め金具(オプション)推奨

H: 1500

天吊金具2

パーツ単位でもご購入が可能です。



共通本体

パーツ型番 FFP-C2

オープン価格

- ●耐荷重:80kg ●質 量:約7.5kg
- ●付属品:共通本体・化粧パネル



ブラケット200

パーツ型番 FFP-C-B2

オープン価格

- ●対応ディスプレイ:32~50V
- VESA: W:75·100·200 H:75·100·200
- ●質 量:約1.5kg
- ●付属品:ディスプレイ取付ネジ



ブラケット400

パーツ型番 FFP-C-B4

オープン価格

- ●対応ディスプレイ:40~86V
- VESA: W:200·300·400 H:200.300.400
- ●質 量:約3.0kg
- ●付属品:ディスプレイ取付ネジ



ブラケット800

パーツ型番 FFP-C-B8

オープン価格

- ●対応ディスプレイ:65~98V
- VESA: W:400·600·800 H:400.600.800
- ●質 量:約9.5kg
- ●付属品:ディスプレイ取付ネジ





ポール700

パーツ型番 FFP-C-700

オープン価格

- ●質 量:約2.0kg 《上下位置調節可能範囲》
- 700.750.800.850 (mm)

ポール1300

パーツ型番 FFP-C-1300

オープン価格

●質 量:約3.5kg 《上下位置調節可能範囲》

ポール 900

- ●質 量:約2.5kg
- 900.950.1000.1050(mm)

- 1300·1350·1400·1450(mm)

パーツ型番 FFP-C-900

オープン価格

《上下位置調節可能範囲》

ポール 1500

パーツ型番 FFP-C-1500

オープン価格

- ●質 量:約4.0kg 《上下位置調節可能範囲》
- 1500·1550·1600·1650(mm)

ポール1100

パーツ型番 FFP-C-1100

オープン価格

- ●質 量:約3.0kg 《上下位置調節可能範囲》
- 1100·1150·1200·1250(mm)



特注で白塗装も 可能です。

白塗装は標準色より 納期がかかります。 また標準色と価格が 異なります。詳細はお 問合せください。

オプション品



STBボックス [FFP-C-BOX]

STBを収納するためのボックスを背面に 取り付けることができます。※片面設置のみ

オープン価格


- ●寸 法:W377×H346×D86(mm)
- ●質 量:約3.0kg
- ●付属品:マジックバンド超薄型(1.5m)




振れ止め金具 [FFP-YS4]


Sワイヤーロープ3本を用いて、 天吊金具ポール部の振れを 抑えるための金具です。 オープン価格

【ポール700】 【ポール900】 【ポール1100】 【ポール1300】 【ポール1500】 700·750·800·850(mm) | 900·950·1000·1050(mm) | 1100·1150·1200·1250(mm) | 1300·1350·1400·1450(mm) | 1500·1550·1600·1650(mm)

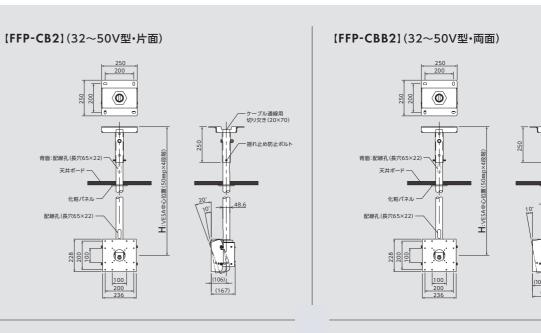

【FFP-CB4】(40~86V型·片面)





単位:mm

