

窓寄せスタンド

店舗の外にしっかりアピール!


窓際設置が可能なショーウィンドウ用サイネージスタンド。



▲55V型 タテ設置例 (FFP-KBS-K-60)


ディスプレイの高さ調節

ディスプレイの上下位置を調節することができます。

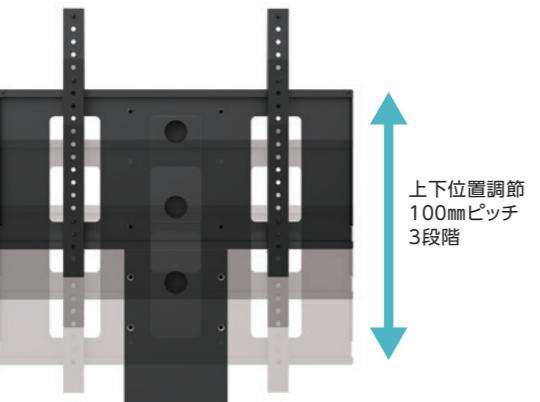

ケーブル収納部

スタンド内にケーブル配線を隠すことができるため、スッキリとした印象を与えることができます。

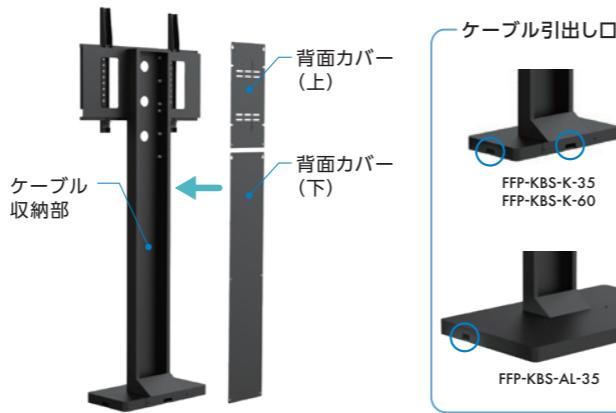


耐震試験を実施 (アンカーレスタイル)

アンカーレスタイル (FFP-KBS-AL-35) は、兵庫県南部地震波 (震度 6強相当) および東北地方太平洋沖地震波 (震度 7相当) を再現した揺れでも、スタンドの転倒は確認されませんでした。

※すべての設置環境や地震条件で同様の耐震性能を保証するものではありません。

OPTION

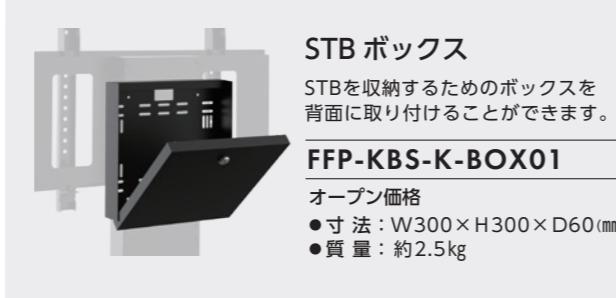

STBボックス

STBを収納するためのボックスを背面に取り付けることができます。

FFP-KBS-K-BOX01

オープン価格

- 寸法: W300×H300×D60(mm)
- 質量: 約2.5kg

※設置する際は、ディスプレイと窓ガラスの距離をアンカータイプは100mm以上、アンカーレスタイルは150mm以上空けて設置してください。

ディスプレイと窓ガラスの接触などによる破損・けがの原因となります。

※アンカーレスタイル(ウェイト搭載)設置の際は、設置条件によっては転倒の危険があるため、十分な確認を行ってください。

※アンカーレスタイルの耐震マットは、カーペット、絨毯、コンクリート、木板、フッ素加工樹脂、撥水加工、防汚加工された床、高湿度環境、水回りには設置できません。

アンカータイプ

タテ・ヨコ
兼用

対応
40~55V型


耐荷重
35kg

RoHS
指令準拠

FFP-KBS-K-35

オープン価格

- VESA: 200×200, 200×400, 300×300, 400×200, 400×400
- 質量: 約21.0kg
- 付属品: ディスプレイ取付ネジ

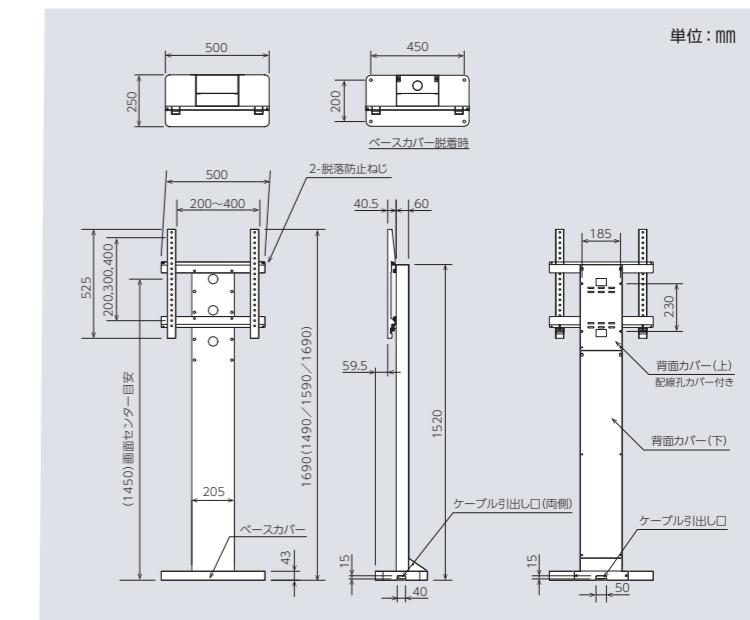

アンカータイプ

タテ・ヨコ
兼用

対応
60~86V型


耐荷重
60kg

RoHS
指令準拠

FFP-KBS-K-60

オープン価格

- VESA: 200×200, 200×400, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400
- 質量: 約23.0kg
- 付属品: ディスプレイ取付ネジ

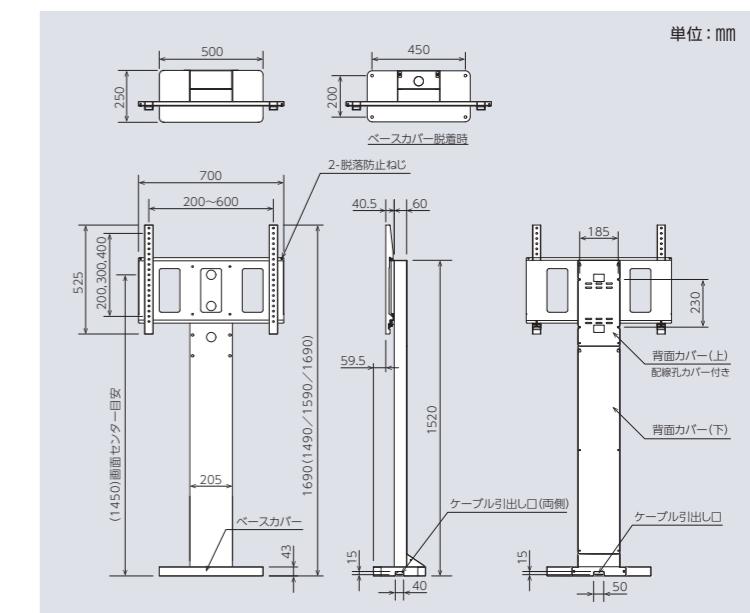

アンカーレスタイル

タテ・ヨコ
兼用

対応
40~65V型

耐荷重
35kg

RoHS
指令準拠

FFP-KBS-AL-35

オープン価格

- VESA: 200×200, 200×400, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400
- 質量: 約84.0kg (ウェイト込み)
- 付属品: ディスプレイ取付ネジ
クッションゴム(4個1組)

