

clearad クリアード



▲一般保護ガラス(左)とclearad(右)の比較イメージ

高透過低反射の保護ガラスを用いたサイネージ。
屋外における反射や映り込みを軽減し、美しい映像を。

リアルで色鮮やかな映像

高透過ガラスの効果により、色彩の再現性が高く色鮮やかな映像がお楽しみいただけます。特にこれまで難しいとされていた赤色・白色の高演色性を確保。一般保護ガラスの表面反射率8%程度を、clearadは1.1%程度まで抑えています。


※ガラスは日本板硝子の高透過低反射ガラス「Opti View™ on optiwhite」を採用。

※ディスプレイは、4K高画質と最大620cd/m²の高輝度パネルを搭載した、ソニーの業務用4Kディスプレイブラビア「FW/BZシリーズ」を標準採用。(43V型・49V型は最大505cd/m²)
他社製ディスプレイをご希望の方は、担当営業にご相談ください。



薄型・軽量化を実現

厚さ4mmのガラスに特殊加工を施すことにより、強度を保ちながら薄型化・軽量化を実現しました。フレームにはEPSを使用し、製品全体が軽量でスタイリッシュ。空間を圧迫することがありません。

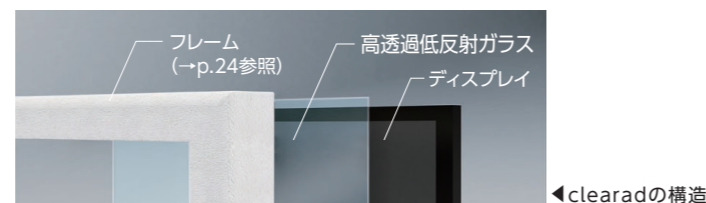

下記製品の表面ガラス及びアクリルをclearadに変更することが可能です。屋外ケーシングと組み合わせることにより、屋外環境にも導入が可能です。



壁掛タイプ タテ型

型番	43Vディスプレイ CRD-MW43-T
	49Vディスプレイ CRD-MW49-T
	55Vディスプレイ CRD-MW55-T
寸法	[CRD-MW43-T] W742×H1292×D103(mm) 26.0kg
質量	[CRD-MW49-T] W891×H1532×D103(mm) 31.0kg
	[CRD-MW55-T] W891×H1532×D103(mm) 37.0kg
フレーム	EPS/デザイン・カラーはp.24参照




壁掛タイプ ヨコ型

型番	43Vディスプレイ CRD-MW43-Y
	49Vディスプレイ CRD-MW49-Y
	55Vディスプレイ CRD-MW55-Y
寸法	[CRD-MW43-Y] W1292×H742×D103(mm) 26.0kg
質量	[CRD-MW49-Y] W1532×H891×D103(mm) 31.0kg
	[CRD-MW55-Y] W1532×H891×D103(mm) 37.0kg
フレーム	EPS/デザイン・カラーはp.24参照



ケーシングタイプ

型番	43Vディスプレイ CRD-MC43
	49Vディスプレイ CRD-MC49
	55Vディスプレイ CRD-MC55
寸法	W3300×H2670×D400(mm)
フレーム	スチール
塗装色	ホワイト・ブラック

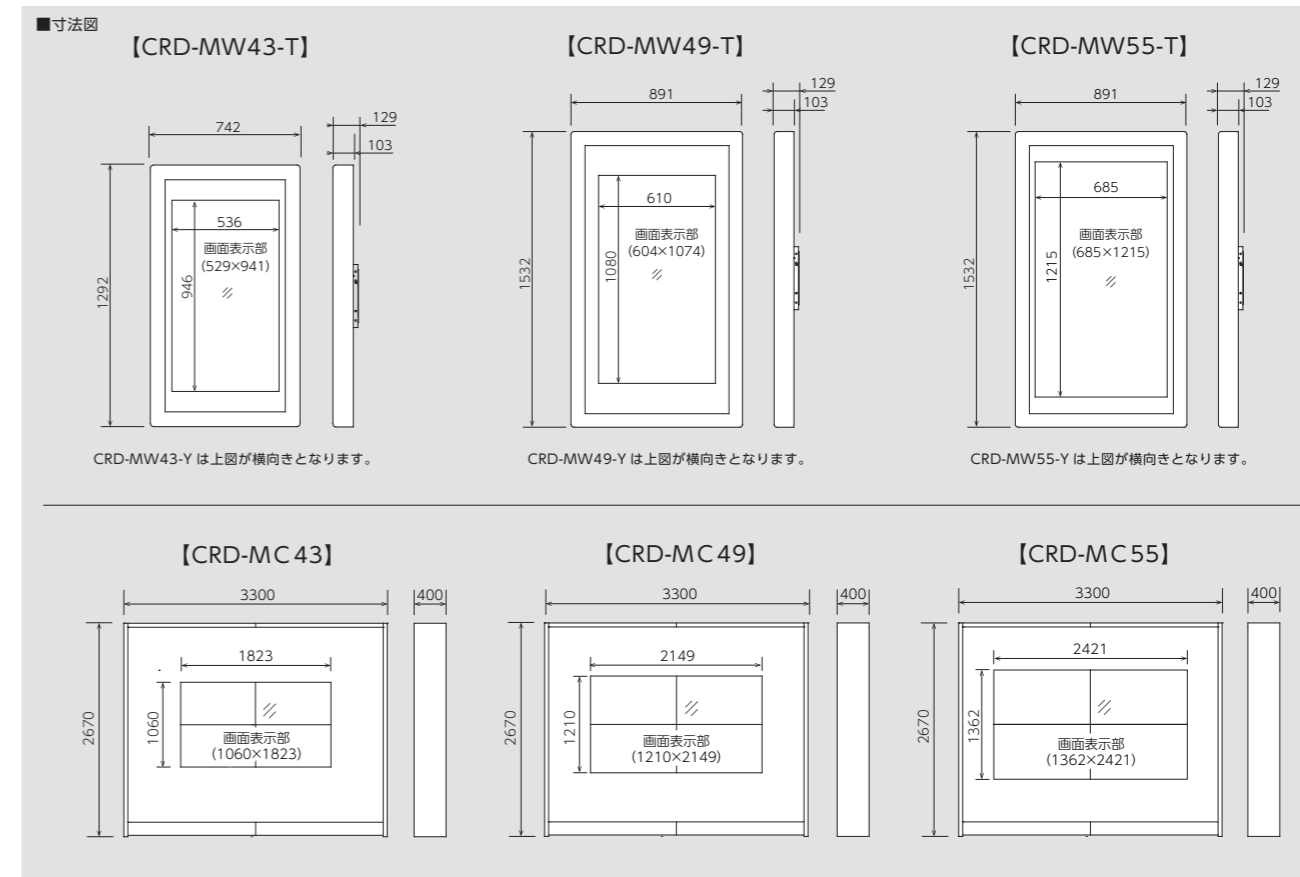

※製品の仕様は、品質改良・安全向上のため予告無く変更する場合がございます。

この製品のPOINT! 反射や映り込みを大幅にカットし映像をクリアーに再現。他製品にも導入可能!

